


LI400P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151

inductieve lineaire meetsensor – IO-Link

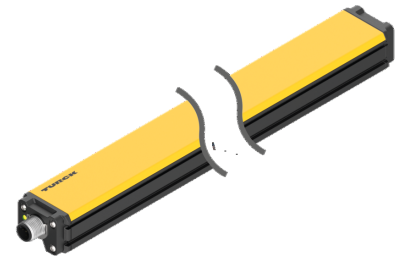



Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Type | LI400P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151 |
| Identnr. | 1590605 |
| Meetprincipe | Inductief |
| Algemene gegevens | |
| Meetbereik | 400 mm |
| Resolutie | 0,006 mm/16 bit |
| Nominale afstand | 1.5 mm |
| Dode zone a | 29 mm |
| Dode zone b | 29 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | ≤ 18 μm |
| Lineariteitsafwijking | ≤ 0.05 % v.e. |
| Temperatuurdrift | ≤ ± 0.003 %/K |
| Hysteresis | vervalt principegebonden |
| Elektrische gegevens | |
| Bedrijfsspanning | 15...30 VDC |
| Restriempelspanning | ≤ 10 % U _{ss} |
| Isolatie-testspanning | ≤ 0.5 kV |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging | Ja / Volledig |
| Communicatieprotocol | IO-Link |
| Uitgangsfunctie | 5-polig, N.O. / N.C., PNP/NPN, analoge uitgang |
| Uitgang 1 | schakeluitgang of IO-Link modus |
| Uitgang 2 | Analoge of schakeluitgang |
| Spanningsuitgang | 0...10 V |
| Stroomuitgang | 4...20 mA |
| | programmable via IO-Link |

Kenmerken

- rechthoekig, aluminium / kunststof
- veelzijdige montage mogelijkheden
- Weergave meetbereik via LED
- Ongevoeligheid voor elektromagnetische stoorvelden
- Extreem korte dode zones
- Analog meetbereik programmeerbaar
- Resolutie 16 bit
- 15...30 VDC
- analoge uitgang, defaultinstelling 0 tot 10V
- Alle functies programmeerbaar via IO-Link/PACTware
- 4 programmeerbare schakelzones
- programmeerbare stroom- en spanningsuitgangsfuncties
- configureerbare N.C.- of N.O.-schakelfuncties als npn- of pnp-uitvoering
- proceswaarde in het 16 bit IO-Link-telegram
- connector, M12 x 1, 5-polig

Aansluitschema

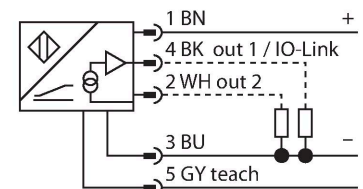

Functieprincipe



Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|---|
| Lastweerstand spanningsuitgang | ≥ 4.7 kΩ |
| Lastweerstand stroomuitgang | ≤ 0.4 kΩ |
| Aftastrate | 1000 Hz |
| Stroomopname | < 50 mA |
| IO-Link | |
| IO-Link specificatie | V 1.0 |
| Parametring | FDT/DTM |
| Processdatabreedte | 16 bit |
| Frametype | 2.2 |
| In SIDI GSDML inbegrepen | Ja |
| Mechanische gegevens | |
| Bouwworm | Profiel, Q25L |
| Afmetingen | 458 x 35 x 25 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium/kunststof, PA6-GF30, geano-diseerd |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, PA6-GF30 |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur | -25...+70 °C |
| Vibratiebestendigheid | 55 Hz (1 mm) |
| Schokbestendigheid | 30 g (11 ms) |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| MTTF | 138 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Bedrijfsspanningsindicatie | LED, groen |
| Weergave meetbereik | multifunctie-LED, groen, geel, geel knip-perend |

Het meetprincipe van de lineaire meetsensoren is gebaseerd op een oscillatiekringkoppeling tussen de positiegever en de sensor, waarbij een met de positie van de positiegever proportioneel uitgangssignaal ter beschikking wordt gesteld. De robuuste sensoren zijn dankzij het contactloze principe zowel onderhouds- als slijtagevrij en onderscheiden zich door een optimale reproduceerbaarheid, resolutie en lineariteit over een groot temperatuurbereik. De innovatieve techniek zorgt voor een ongevoeligheid tegenover magnetische gelijk- en wisselvelden.

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

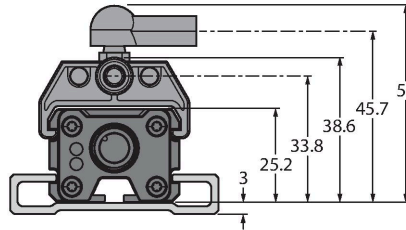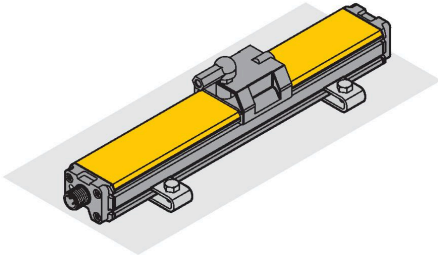

Omvangrijke montage-toebehoren bieden verschillende inbouw-mogelijkheden. Door het meetprincipe, dat zich baseert op een oscillatiekringkoppeling, wordt de lineaire meetsensor niet gestoord door magnetiserende ijzeren elementen of andere stoorvelden.

Visualisatie meetbereik via LED

groen:

positiegever bevindt zich in het meetbereik

geel:

De positiegever bevindt zich in het meetbereik bij verminderde signaalkwaliteit (bv. te grote afstand)

geel knipperend:

positiegever bevindt zich niet in het detectiebereik

uit:

positiegever bevindt zich buiten het geprogrammeerde bereik (enkel bij teachbare versies)

Teachprocedure

Met de teach-adaptor kan het begin- en eindpunt van het meetbereik met een druk op de knop worden vastgelegd. Bovendien is het mogelijk om het verloop van de uitgangscurve te invertieren.

10 sec. brug tussen pin 5 en pin 1 =

fabrieksinstelling

10 sec. brug tussen pin 5 en pin 3 =


fabrieksinstelling geïnverteerd

2 sec. brug tussen tussen pin 5 en pin 3 =

meetbereik-beginwaarde

2 sec. brug tussen tussen pin 5 en pin 1 =

meetbereik-eindwaarde

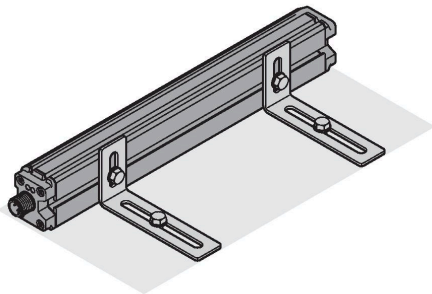


Toebehoren

P1-LI-Q25L

6901041


Geleide positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L wordt in de groef van de sensor geleid



P2-LI-Q25L


6901042

Mobiele positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; de nominale afstand tot de sensor bedraagt 1,5 mm; koppeling met de lineaire meetsensor bij een afstand tot 5 mm of een dwarscompensatie tot 4 mm.



P3-LI-Q25L


6901044



Mobiele positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; 90° gedraaid te gebruiken; de nominale afstand tot de sensor bedraagt 1,5 mm; koppeling met de lineaire meetsensor bij een afstand tot 5 mm of een dwarscompensatie tot 4 mm

P6-LI-Q25L


6901069



Mobiele positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; de nominale afstand tot de sensor bedraagt 1,5 mm; koppeling met de lineaire meetsensor bij een afstand tot 5 mm of een dwarscompensatie tot 4 mm.

P7-LI-Q25L


6901087



Geleide positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L, zonder kogelgewricht

M1-Q25L (2 PCS)


6901045



Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal aluminium; 2 stuks per zakje

M2-Q25L


6901046



Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal aluminium; 2 stuks per zakje

M4-Q25L


6901048



Montagehoek en spie voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal: roestvaststaal; 2 stuks per zakje

MN-M4-Q25


6901025



Spie met M4-schroefdraad voor sensorprofiel aan de achterzijde bij lineaire meetsensor LI-Q25L; materiaal: St gegalvaniseerd, 10 stuks per zakje

AB-M5


6901057



Axiaal scharnier voor geleide positiegever

ABVA-M5


6901058



axiaal scharnier voor geleide positiegever; materiaal: roestvaststaal

RBVA-M5

6901059



scharnierverbinding voor geleide positiegever; materiaal: roestvaststaal

Toebehoren

| Afmetingen | Type | Identnr. | |
|------------|----------------|----------|--|
| | USB-2-IOL-0002 | 6825482 | IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |

