


BKV8140-0/9

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, proste

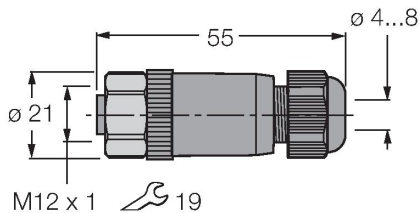

Dane techniczne


|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ                                              | BKV8140-0/9                                  |
| Nr kat.                                          | 6914538                                      |
| Złącze A                                         | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków                                    | 4                                            |
| Styki                                            | CuZn, CuSnZn,Powłoka Optalloy                |
| Materiał wokół styków                            | PA, Czarny                                   |
| Uchwyt                                           | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny                |
| Nakrętka/śruba                                   | Stal nierdzewna, 1.4404, Pasywowane          |
| Uszczelnienie                                    | Tworzywo sztuczne, FKM/FPM                   |
| Gwint montażowy                                  | PG9                                          |
| External diameter of the cable                   | 4...8 mm                                     |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup>                  |
| Tryb połączenia                                  | połączenie zaciskowe/nacinające              |
| Typ ochrony                                      | IP67, (skręcone razem)                       |
| Protokół sieciowy                                | PROFIBUS-PA<br>FOUNDATION fieldbus           |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C           |                                              |
| Napięcie nominalne                               | 250 V                                        |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne              |                                              |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                     | -25...+90 °C                                 |

Cechy charakterystyczne



- 4-stykowe
- Nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej, proste, 4-stykowe
- Wylot kabla 4,0...8,0 mm
- Do zastosowań PROFIBUS-PA i FOUNDATION fieldbus

Przyporządkowanie styków



Nagłówek schemat podłączenia

Podłączenie PROFIBUS-PAPodłączenie magistrali FOUNDATION

