


TW860-960-L74-28-TEMP-B56-10PCS

Tag UHF

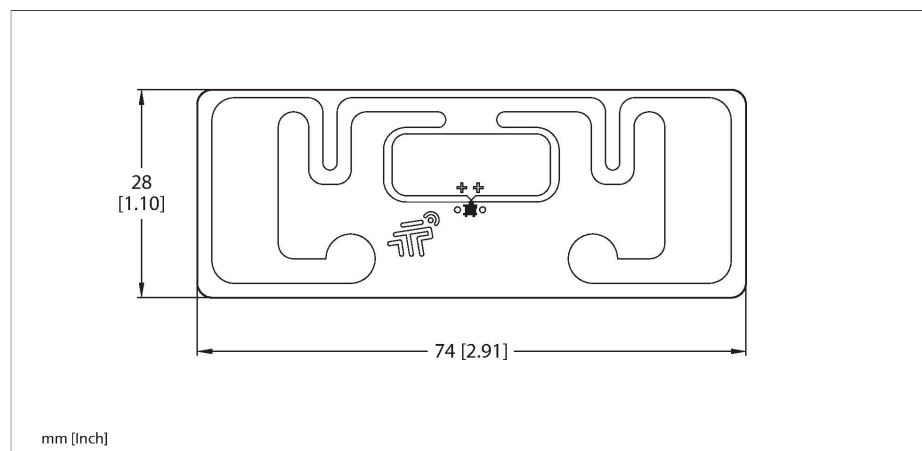

Caracteristici tehnice

Tip	TW860-960-L74-28-TEMP-B56-10PCS
Nr. ID	100050536
Remarci referitoare la produs	Etichetă inteligentă, autoadezivă
Transfer de date	câmp AC electromagnetic
Tehnologie	UHF RFID
Regiunea de utilizare (UHF)	Global (860...960 MHz) ETSI (865...868 MHz) FCC (902...928 MHz)
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Design	Etichetă inteligentă
Packaging unit	1

Caracteristici tehnice

Tip	TW860-960-L74-28-TEMP-B56-10PCS
Nr. ID	100050536
Remarci referitoare la produs	Etichetă inteligentă, autoadezivă
Transfer de date	câmp AC electromagnetic
Tehnologie	UHF RFID
Regiunea de utilizare (UHF)	Global (860...960 MHz) ETSI (865...868 MHz) FCC (902...928 MHz)
Domeniul de citire	6 m (2W ERP)
Tip de memorie	EEPROM
Chip	ASYGN AS3211
Capacitate memorie	56 Byte
Memorie	citire/scriere
Memorie disponibilă	12 Byte
Memorie EPC	24 Byte
Număr de operații de citire	nelimitat
Număr de operații de scriere	10 ⁵

Caracteristici

- EEPROM, capacitate de memorie 56 bytes
- Tag RFID UHF cu măsurarea fără contact a temperaturii
- Domeniu de măsură între -40 °C...+125 °C
- Acurate#ea măsurătorii < 2°C
- Memorie EPC capacitate de memorie până la 24 bytes
- Memorie utilizator capacitate de până la 12 bytes
- Memorie TID: 12 bytes


Principiu de funcționare

Capetele de citire/scriere UHF formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune variază în funcție de combinația cap citire/scriere și purtătoarea de date. Distanțele de citire/scriere menționate aici reprezintă doar valori standard măsurate în condiții de laborator. Datorită toleranțelor componentelor, condițiilor de montare, condițiilor de mediu și influenței exercitate de tipurile de materiale (în special metal), distanțele care se pot obține pot varia. De aceea, testarea aplicației în condiții de operare reale este indispensabilă (în special în cazul citirii/scrierii în mișcare)!

Caracteristici tehnice

Timp de citire tipic	2 ms/Byte
Timp de scriere tipic	3 ms/Byte
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Temperatura pe durata accesului de citire/scriere	-40...+125 °C
Temperatura în afara domeniului de detectie	-70...+125 °C
Design	Etichetă inteligentă
Lungime carcasă	74 mm
Lăţime carcasă	28 mm
Packaging unit	1

Instrucţiuni de montare/descriere

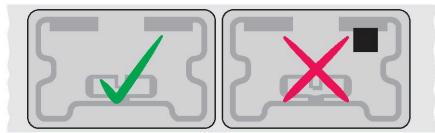

Informaţii generale
La montarea tagurilor, scoateţi tagul de pe rolă
chiar imediat înainte de a fi lipit. Îndepărtaţi
orice murdărie de pe suprafeţele ce vor fi
lipite şi permiteţi uscarea. Lichidele, uleiurile,
lubrifianţii sau alte substanţe pot reduce
eficienţa adezivului. Dacă este posibil lipiţi
tagul la temperatura camerei (20-25 °C).

Tagurile defecte sunt indicate printr-un punct
negru Vă rugăm nu folosiţi acest tag.
La livrare, numărul tagurilor marcate ca
defecte e adăugat la numărul total de etichete
inteligente furnizate.