


Konvertör

Sıcaklık/nem Modbus - IO-Link dönüştürücü



S15C-MTH-KQ

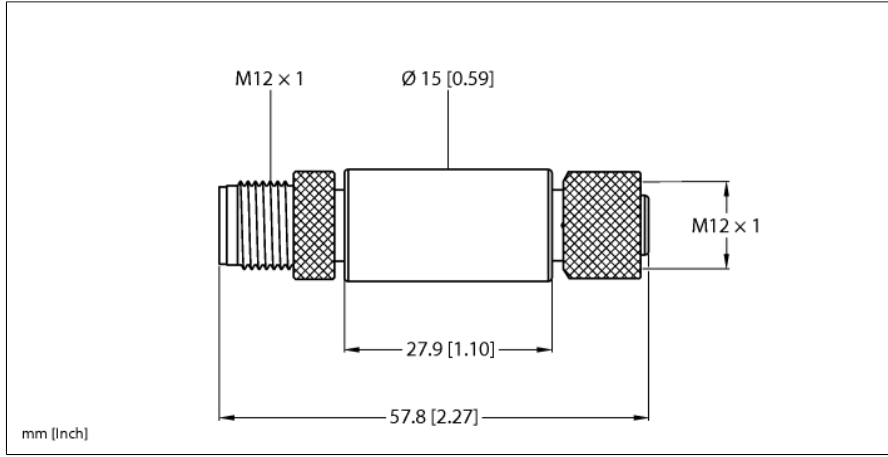

Tip	S15C-MTH-KQ
Tanıt. no.	3809832
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
İletişim protokolü	IO-Link
IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği	16 bit
Çerçeve tipi	Type_2_2
İşlev pimi 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Silindirik/Dışsız, S15C
Boyutlar	Ø 15 x 57.8mm
Gövde malzemesi	Plastik, PVC, Siyah
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	40...+70 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE UKCA cULus

- Kompakt tasarım sayesinde bir analog sensöre doğrudan bağlantı
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67
- Sinyal gücü ve sinyal kaybı için durum LED'leri
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Giriş: M12FTH3 sıcaklık ve nem verileri
- Çıkış: IO-Link
- Sensör verilerini 48 bit işlem verilerine dönüştürür

Kablo Bağlantı Şeması

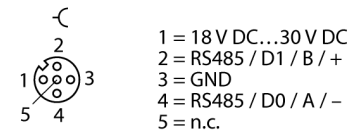

İşlevsel prensip

Dijital veya analog çıkışlı ve seri arayüz-
lü sensörler, artık IO-Link ve Modbus RTU
üzerinden iletişim kurmak üzere kullanılabilir
ve böylece önleyici bakım ve çalışma optimiz-
asyonu için gereken verileri sağlar.

Snap Signal ürün serisindeki bileşenler, sa-
ha cihazlarından gelen verilerin istenen for-

matta erişilebilir olmasına yardımcı olur. S15C ve R45C, sıralı montaj için uygundur ve çok sayıda sinyali IO-Link işlem verilerine veya Modbus kayıtlarına dönüştürür. R90C ve R95C ürün serisindeki G/Ç göbekleri ve IO-Link master'lar, ürün yelpazesini tamamlar. Tüm bileşenler koruma sınıfı, bağlantı ve dayanıklılık açısından endüstri standartlarını karşılar.

Mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilirler ve DXM ağ kontrolörü verilerin kontrol sistemine veya buluta aktarılmasını kolaylaştırır.