

K50L2 & K30L2



누구나 언제 어디서든 확인이 용이

- 간단한 동작과 설치
- 까다로운 환경에서도 안정적 작동
- 생산 효율성 향상



장비에 오디오를 삽입하세요




30 또는 50 mm 돔



식음료 산업 적용




가칭 옵션
(50 mm 모델)

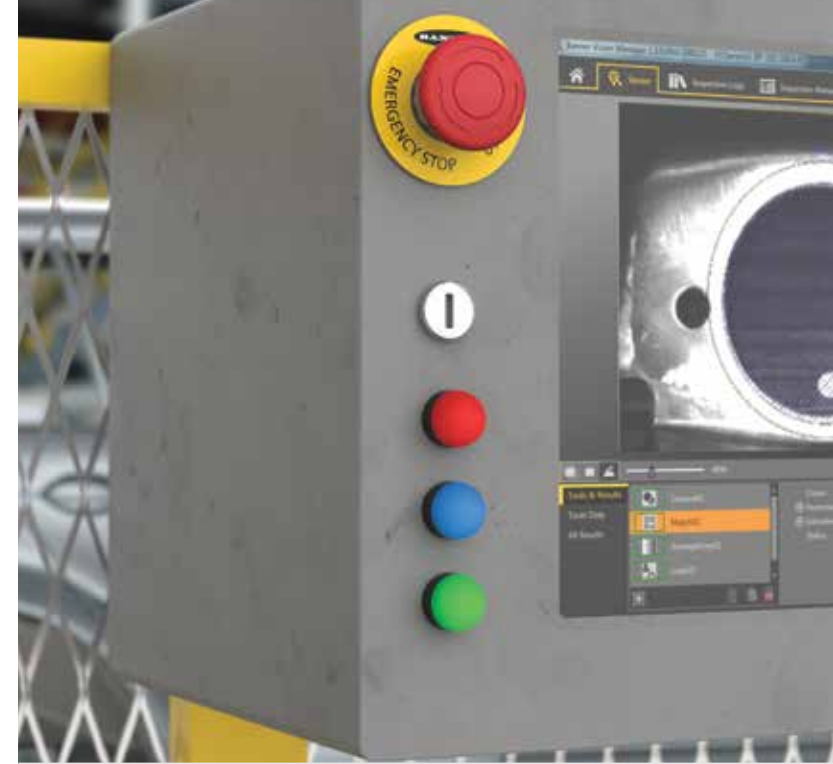

불필요한 유지보수 및 교체 비용 절감



제품 상태 즉시 알람



물로 씻어내거나 습한 환경에서도
이상없이 정상 작동



품질 및 생산성 향상, 교육훈련 증대



식음료 산업에 맞춰 호환 모델 선택



컨트롤러 출력 통합; 적색, 녹색,
황색은 두 개의 출력만으로 표현 가능



언제 어디서든 확인이 용이한 표시등



하나의 하우징에서 7가지 색상 표현 가능

- 세 개의 입력을 통해 총 7가지 색상 표현
- 컨트롤러 출력 및 배선 절약
- 시각적 효과를 통해 생산 효율성 향상
- 사용자가 필요한 곳에 설치하여 커뮤니케이션 및 생산성 향상
- 유지보수가 간단하도록 표준화
- 배너의 타제품과 호환 가능



산업용의 선명한 색상

밝고, 360° 어디서든 확인 가능

충격에 강한 폴리 카보네이트 소재


IP66/67/69K, NEMA/UL Type 4X, 13

이원화 접점 입력과 점멸 입력


치수와 커넥터 옵션 선택 가능

IO-Link 통신 기능


- 전범위 라이팅
- 13가지 색상 설정
- 강도조절
- 애니메이션 기능
- 간편한 설치
- 간단한 배선

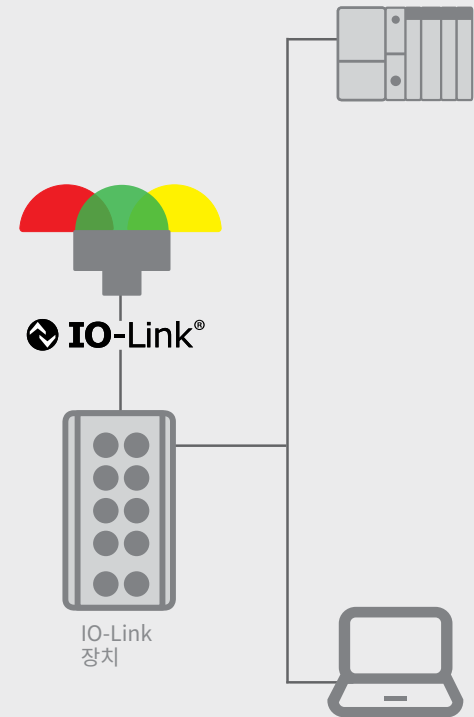

K50L2
예시 모델명: K50L2RGB7Q

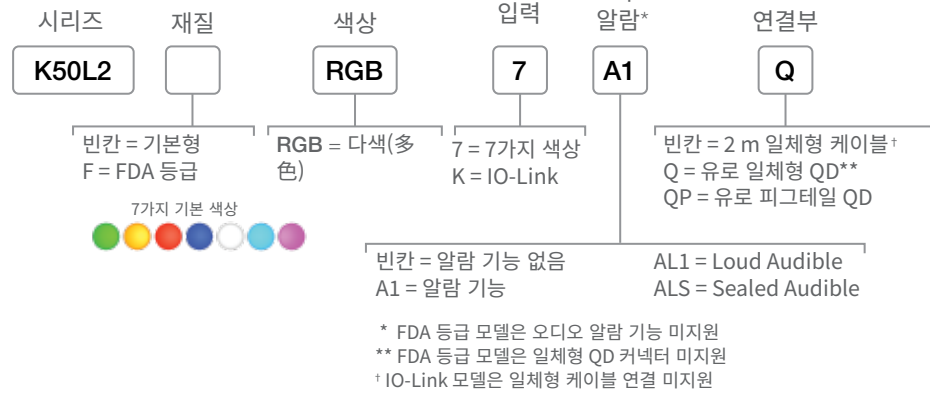

K30L2
예시 모델명: K30L2RGB7Q

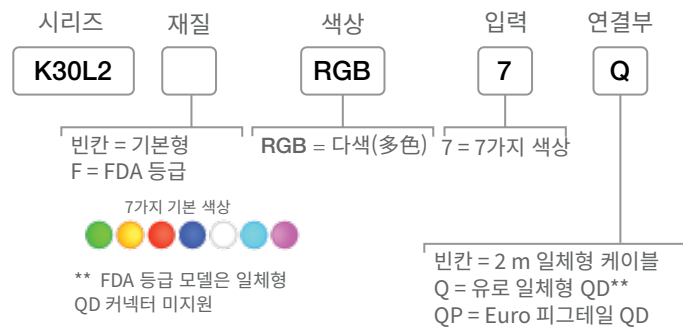

전원	K50L2: 10 ~ 30 V dc; 10 V dc에서 최대 220mA; 30 V dc에서 최대 100mA K30L2: 10 ~ 30 V dc; 10 V dc에서 최대 60mA; 30 V dc에서 최대 30mA
작동 온도조건	-40 ~ 50 °C
재질	폴리카보네이트
보호 등급	K50L2: 기본형: IEC IP66/IP67/IP69K 기본 가청 모델: IEC IP50 실드(Sealed)형 가청 모델: IEC IP66/IP67/IP69K K30L2: IEC IP66/IP67/IP69K
인증	CE, UL LISTED

액세서리



상세정보는 www.bannerengineering.com

M12/유로스타일 케이블 일자형 커넥터 모델; 앵글형의 경우 모델명 끝에 RA 추가 (예시, MQDC1-506RA)	4-핀	5-핀
	MQDC-406 2 m (6.5') MQDC-415 5 m (15') MQDC-430 9 m (30')	MQDC1-506 2 m (6.5') MQDC1-515 5 m (15') MQDC1-530 9 m (30')
M12/ 유로스타일 방수 케이블 (IP69K) 일자형 커넥터 모델	5-핀	
	MQDC-WDSS-0506 2 m (6.5') MQDC-WDSS-0515 5 m (15') MQDC-WDSS-0530 9 m (30')	

