

Cable-DN-43-100M

Кабель питания, PUR – Соединительный кабель

Характеристики




- Кабель питания: 4 × 1,5 мм²
- Материал оболочки: ПУР, цвет: серый
- Диаметр оболочки: 7,5 мм
- Для использования в подвижных треках
- Маслостойкий и огнестойкий
- Без галогенов
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 100 м

Технические характеристики

Тип	Cable-DN-43-100M
ID №	8037697
Кабель	
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen, 43
Диаметр кабеля	Ø 7.5 мм ±0.30
Длина кабеля	100 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Серый
Экран	нет
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	4 x 1.5 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	84 x 0.15 мм
Цвета проводов	BK, RD, GN, WH
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Напряжение пробоя	2000 В
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+90 °C
в движении.....	-30 °C...+90 °C
Температура окружающей среды во время работы подвижного трека	0 °C...+90 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да

Сечение кабеля

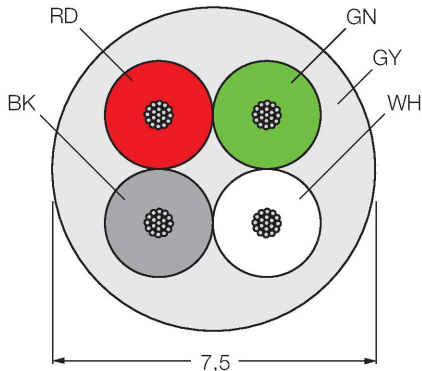

Технические характеристики

жироустойчивость	да
огнестойкий	да